Powered On Site /

PW4NX
Supporto per fissaggio

Il supporto per PW4NX è una soluzione robusta e modulare per fissare alla postazione di lavoro o sui carrelli la stampante. Pensato per far funzionare la PW4NX in modalità auto-feed, ne moltiplica le potenzialità e semplifica la gestione dei supporti — ideale per volumi elevati e processi hands-free.

PERCHÈ SCEGLIERLO:

Montaggio sicuro e stabile su carrelli mobili, carrelli elevatori o postazioni di lavoro

Pronto per l'auto-feed: semplifica le operazioni con l'alimentazione costante delle etichette

Supporto flessibile dei supporti: compatibile con core di diametro diverso e media di ogni lunghezza

Struttura resistente: materiali di grado industriale pronti a qualsiasi maltrattamento

Sostituzione immediata: piastra adattatrice opzionale per sostituire facilmente il vecchio modello "MP Compact 4"

L'adattabilità come standard: fori VESA e AMPS per un fissaggio semplice con supporti e adattatori standard

PARTI OPZIONALI:

Kit guida interna etichette
Guide per l'allineamento delle etichette in modalità auto-feed

Adattatore per core (38 mm)
Per rotoli con core da 38 mm

Adattatore per core (76 mm)
Per rotoli con core da 76 mm

Piastra adattatrice per Compact 4
Con la piastra opzionale puoi sostituire facilmente la stampante Compact 4 nelle applicazioni mobili

SPECIFICHE DI BASE PER
ELIMINATORE BATTERIA

Range di tensione in ingresso: 12Vdc – 50Vdc
Tensione in uscita: 16Vdc
Corrente in uscita: 2,5A

Include ferriti di grado industriale per sopprimere i disturbi elettrici ad alta frequenza (EMI/RFI) e migliorare la qualità dell'alimentazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Applicatore per Auto-Feed: garantisce un ingresso fluido dei supporti e riduce gli errori di alimentazione
Kit guida interna etichette: allinea i supporti con precisione durante l'alimentazione per mantenere l'accuratezza di stampa
Adattatori opzionali per core: 38 mm (1,5") / 76 mm (3")
Larghezze media supportate: da 25 mm (1") a 115 mm (4")
Diametro esterno massimo (OD): 160 mm (su mandrino da 1" o 2" – standard) oppure 200 mm con adattatore opzionale da 2" o 4"
Piastra adattatrice opzionale: converte i punti di fissaggio del "MP Compact 4" per adattarli alla PW4NX

Y58199232104
Soluzione di montaggio per PW4NX



Y58199232105
Piastra opzionale (piastra rossa) per montaggio su carrello elevatore

Y58199232146
Adattatore da 3" e 1.5"

WWPW45F0N
Eliminatore di batteria e avo da 3.5m
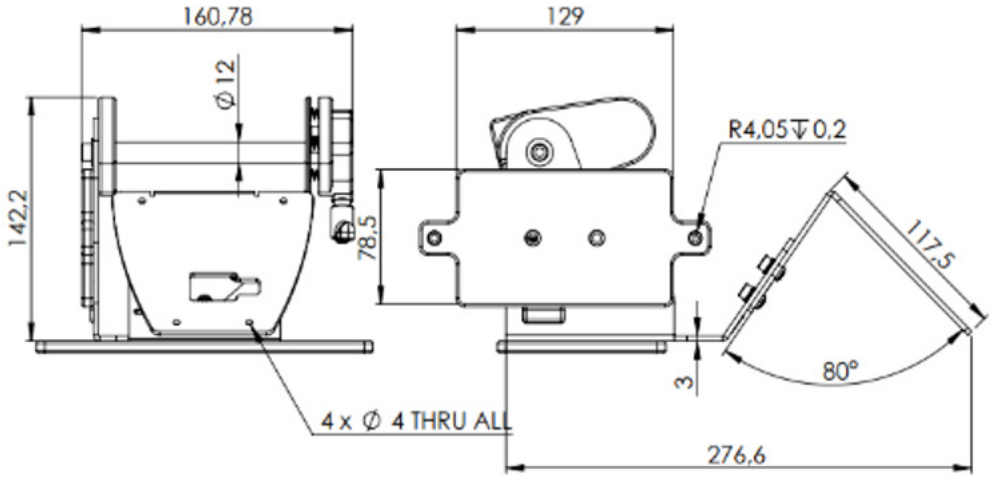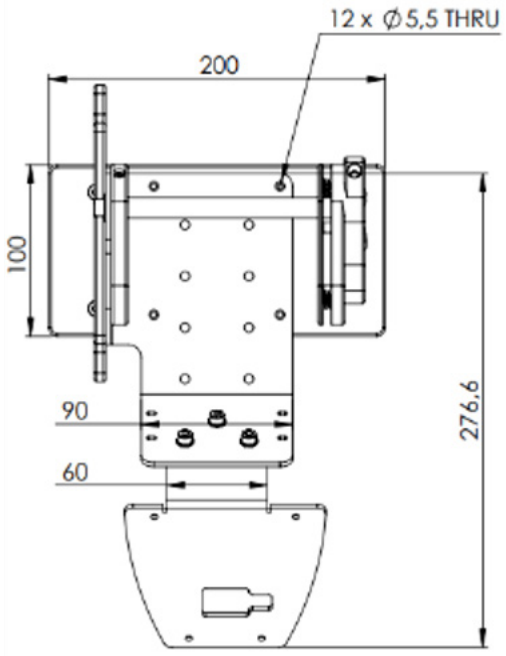
SPECIFICHE TECNICHE DELLL'ADATTATORE