Powered On Site/

Uchwyt do drukarki mobilnej PW4NX

Uchwyt do drukarki mobilnej PW4NX to solidne, modułowe rozwiązanie przeznaczone do bezpiecznego montażu drukarki mobilnej PW4NX w środowiskach przemysłowych lub logistycznych. Uchwyt, zaprojektowany z myślą o płynnym automatycznym podawaniu, zwiększa niezawodność drukowania, obsługę nośników i elastyczność nakładania etykiet — idealnie nadaje się do dużych nakładów lub pracy bez użycia rąk.

KLUCZOWE ZALETY:

Bezpieczne i stabilne mocowanie w wózkach mobilnych, wózkach widłowych lub stacjach roboczych.

Gotowość do automatycznego podawania: upraszcza obsługę, umożliwiając spójne podawanie etykiet.

Elastyczna obsługa nośników: współpracuje z różnymi rozmiarami rdzeni i szerokościami nośników.

Wytrzymała konstrukcja: materiały klasy przemysłowej do wymagających środowisk.

Wymiana typu „drop-in”: opcjonalna płytka adaptera umożliwia łatwą wymianę starszego modelu „MP Compact 4”.

Możliwość dostosowania i standaryzacja: dzięki standardowym rozstawom otworów VESA i AMPS można go łatwo zamocować za pomocą popularnych stojaków i adapterów.

CZĘŚCI OPCJONALNE

Zestaw wewnętrznych prowadnic etykiet
Prowadnice do automatycznego ustawiania etykiet

Adapter rdzenia rolki (38 mm)
Adapter do rolek z rdzeniem 38 mm

Adapter rdzenia rolki (76 mm)
Adapter do rolek z rdzeniem 76 mm

Płytka adaptera do Compact 4
Dodając opcjonalną płytkę adaptera, można zastąpić drukarkę Compact 4 w zastosowaniach mobilnych.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ELIMINATORA AKUMULATORA:

Zakres napięcia wejściowego: od 12 V DC do 50 V DC
Napięcie wyjściowe: 16 V DC
Prąd wyjściowy: 2,5 A

W tym zastosowanie ferrytów klasy przemysłowej w celu tłumienia wysokoczęstotliwościowych zakłóceń elektrycznych (EMI/RFI) oraz poprawy jakości zasilania.

NAJWAŻNIESZE CECHY:

Agent aplikacji do automatycznego podawania: zapewnia płynne wprowadzanie nośników i ogranicza liczbę zacięć.
Wewnętrzne zestawy prowadnic etykiet: precyzyjnie wyrównują nośniki podczas podawania, aby zachować dokładność drukowania.
Opcjonalne adaptery rdzeni rolek: 38 mm (1,5”) / 76 mm (3”)
Obsługiwane szerokości nośników: od 25 mm (1”) do 115 mm (4”)
Obsługiwana średnica zewnętrzna nośnika (OD): 160 mm (na rdzeniu 1” lub 2” – standard) LUB 200 mm z *opcjonalnym adapterem rdzenia 2” lub 4”.
Opcjonalna płytka adaptera: przekształca punkty mocowania „MP Compact 4” tak, aby pasowały do PW4NX

Y58199232104
Rozwiązanie montażowe PW4NX



Y58199232105
Płytka adaptera do wózka widłowego (opcja z czerwoną płytką)



Y58199232146
Adapter rolki 3” i 1,5”

WWPW45F0N
Adapter eliminujący baterię i kabel o długości 3,5 m
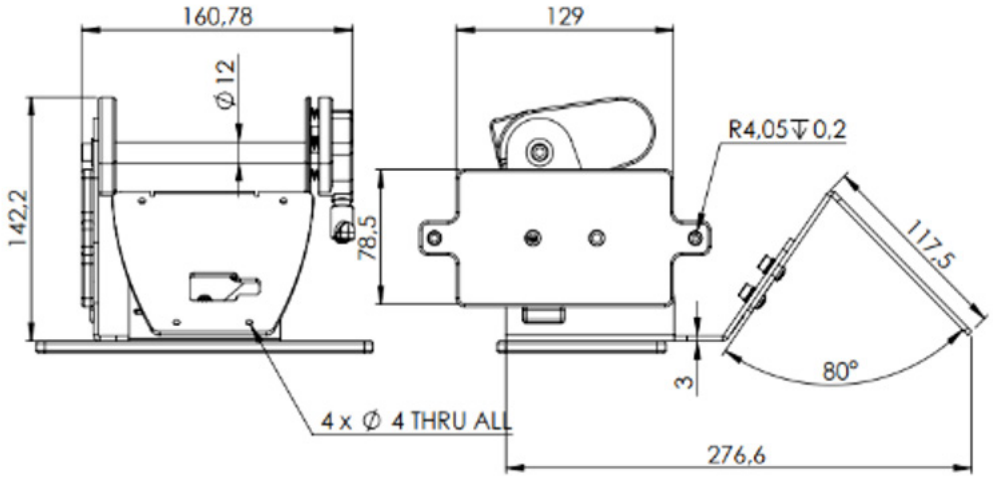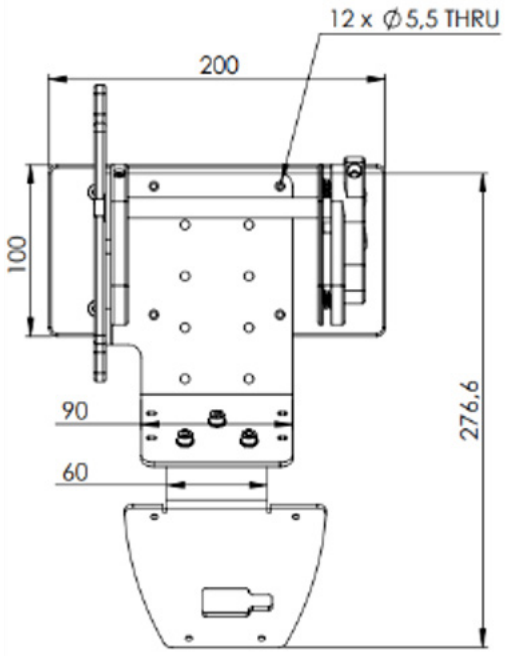
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ADAPTERA: