Powered On Site /

PW4NX
Soporte para impresora móvil

El soporte para impresora móvil PW4NX es una solución robusta y modular diseñada para montar de forma segura la impresora móvil PW4NX en entornos industriales o logísticos. Diseñado para permitir operaciones de alimentación automática sin interrupciones, el soporte mejora la fiabilidad de la impresión, la gestión de medios y la flexibilidad en la aplicación de etiquetas, siendo ideal para flujos de trabajo de alto volumen o manos libres.

PRINCIPALES BENEFICIOS:

Montaje seguro y estable: Compatible con carritos móviles, montacargas o estaciones de trabajo.

Preparado para alimentación automática: Simplifica las operaciones al permitir un suministro de etiquetas constante.

Soporte flexible de medios: Funciona con diferentes tamaños de núcleo y anchos de material.

Construcción duradera: Materiales de grado industrial para entornos exigentes.

Reemplazo rápido: La placa adaptadora opcional permite una fácil sustitución de impresoras antiguas "MP Compact 4".

Adaptabilidad y estandarización: Compatible con patrones de orificios estándar VESA y AMPS, facilitando la instalación en soportes y adaptadores conocidos.

PARTES OPCIONALES:

Kit de guía interna de etiquetas
Guías para la alineación automática de etiquetas.

Adaptador de núcleo de rollo (38 mm)
Adaptador para rollos con núcleo de 38 mm.

Adaptador de núcleo de rollo (76 mm)
Adaptador para rollos con núcleo de 76 mm.

Placa adaptadora para Compact 4
Con la placa adaptadora opcional, puedes reemplazar la impresora Compact 4 en aplicaciones móviles.

ELIMINADOR DE BATERÍA

ESPECIFICACIONES BÁSICAS:

Rango de voltaje de entrada: 12 V CC a 50 V CC
Voltaje de salida: 16 V CC
Corriente de salida: 2,5 A

Incluye ferritas de grado industrial para suprimir el ruido eléctrico de alta frecuencia (EMI/RFI) y mejorar la claridad de la energía.

CARACTERÍSITCAS PRINCIPALES:

Aplicador para alimentación automática: Garantiza la entrada de medios de manera fluida y reduce los atascos.
Kits de guía interna de etiquetas: Alinea los medios con precisión durante la alimentación para mantener la exactitud de impresión.
Adaptadores opcionales de núcleo de rollo: 38 mm (1,5") / 76 mm (3").
Anchos de medios compatibles: 25 mm (1") a 115 mm (4").
Diámetro exterior de medios compatible (OD): 160 mm (en núcleo de 1" o 2" – estándar) o 200 mm con adaptador opcional de núcleo de 2" o 4".
Placa adaptadora opcional: Convierte los puntos de montaje de "MP Compact 4" para adaptarse al PW4NX.

Y58199232104
Solución de montaje PW4NX



Y58199232105
Placa adaptadora para montacargas (opción de placa roja)



Y58199232146
Adaptador de rollo de 3" y 1,5"

WWPW45F0N
Adaptador para Battery Eliminator con cable de 3,5 m
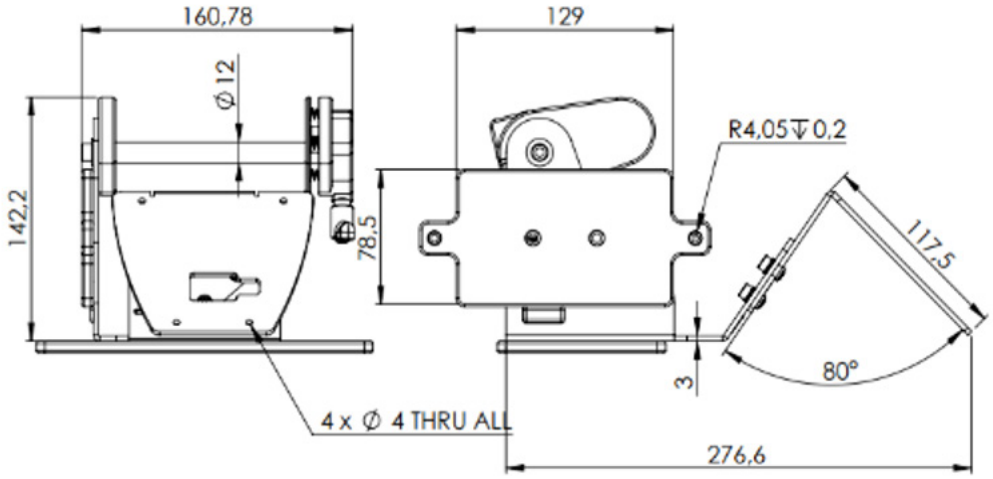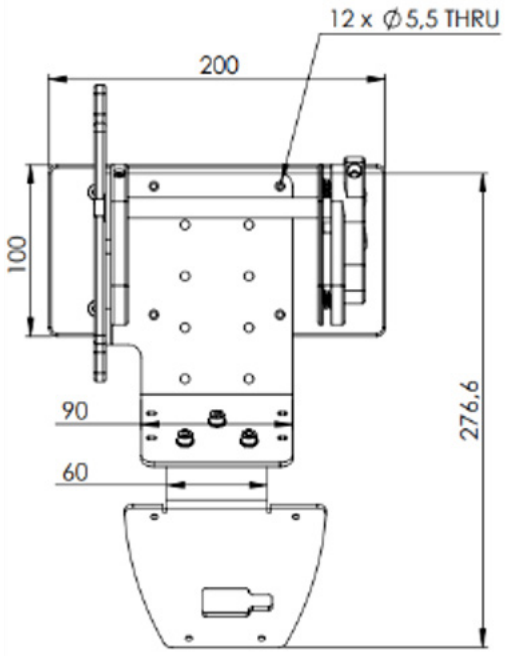
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ADAPTADOR