Powered On Site /

PW4NX Mobil Yazıcı Taşıyıcı Ünitesi

PW4NX mobil yazıcının endüstriyel veya lojistik ortamlarda güvenli şekilde monte edilmesi için tasarlanmış, sağlam ve modüler bir aparattır.

Otomatik besleme işlemlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirmeyi mümkün kılacak şekilde geliştirilmiş olan bu taşıyıcı, baskı güvenilirliğini, medya kullanımını ve etiket uygulama esnekliğini artırır. Bu özellikleri sayesinde yüksek hacimli veya eller serbest çalışma gerektiren süreçler için idealdir.

TEMEL FAYDALAR

Mobil arabalar, forkliftler veya iş istasyonlarında güvenli ve stabil montaj

Otomatik Beslemeye Hazır: Etiket beslemeyi tutarlı ve mümkün kılarak operasyonları basitleştirir

Esnek Medya Desteği: Çeşitli kuka ölçüleri ve medya genişlikleri ile çalışır

Dayanıklı Yapı: Zorlu ortamlar için endüstriyel sınıf malzemeler

Doğrudan Değiştirilebilir: Opsiyonel adaptör plakası, eski "MP Compact 4" modelinin kolayca değiştirilmesine olanak tanır

Uyarlanabilirlik ve standardizasyon: VESA ve AMPS standart delik paternleri sayesinde bilinen standlar ve adaptörlerle kolay montaj sağlar

OPSİYONEL PARÇALAR

Dahili Etiket Yönlendirme Kiti
Otomatik besleme sırasında etiket hizalaması için yönlendirmeler

Rulo Kuka Adaptörü (38 mm)
38 mm kukalı rulolar için adaptör

Rulo Kuka Adaptörü (76 mm)
76 mm kukalı rulolar için adaptör

Compact 4 için Adaptör Plakası
Opsiyonel adaptör plakası eklenerek mobil uygulamalarda Compact 4 yazıcıyı değiştirebilirsiniz.

BATARYA ELEME ÜNİTESİ TEMEL ÖZELLİKLER:

Giriş Voltaj Aralığı: 12 Vdc – 50 Vdc
Çıkış Voltajı: 16 Vdc
Çıkış Akımı: 2.5 A

Yüksek frekanslı elektriksel gürültüyü (EMI/RFI) bastırmak ve güç kalitesini iyileştirmek için endüstriyel sınıf ferritler dahildir.

TEMEL FAYDALAR

Otomatik Besleme Uygulama Mekanizması: Medyanın düzgün girişini sağlar ve yanlış beslemeleri azaltır.
Dahili Etiket Kılavuz Kitleri: Baskı doğruluğunu korumak için besleme sırasında medyayı hassas şekilde hizalar.
Opsiyonel Rulo Kuka Adaptörleri: 38 mm (1.5") / 76 mm (3")
Desteklenen Medya Genişlikleri: 25 mm (1") – 115 mm (4")
Desteklenen Medya Dış Çapı (OD): 160 mm (1" veya 2" kuka üzerinde – standart) veya 200 mm (*opsiyonel 2" veya 4"kuka adaptörü ile)
Opsiyonel Adaptör Plakası: "MP Compact 4" montaj noktalarını PW4NX'e uygun hale dönüştürür

Y58199232104
PW4NX montaj çözümü



Y58199232105
Forklift adaptör plakası
(Kırmızı plaka seçeneği)



Y58199232146
3" ve 1,5" rulo kuka adaptörü

WWPW45F0N
Batarya Eleme Adaptörü
ve 3,5 m kablo
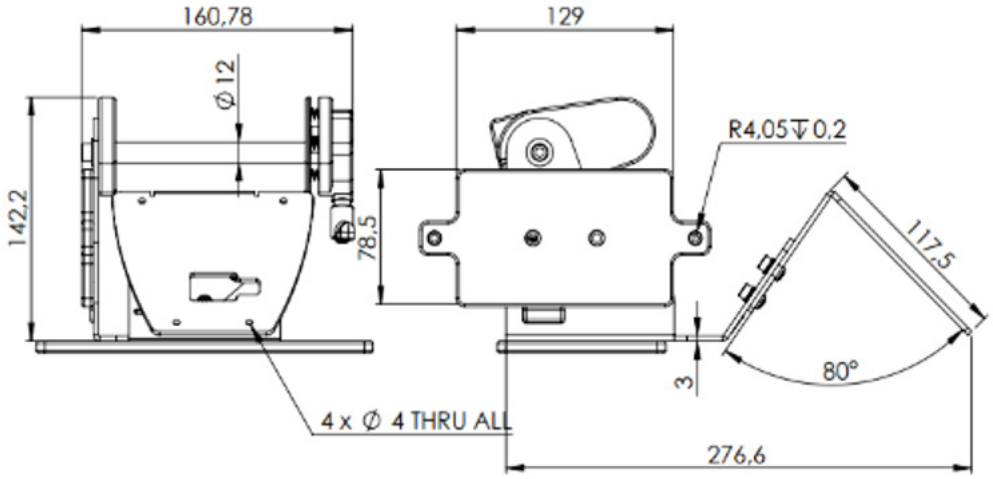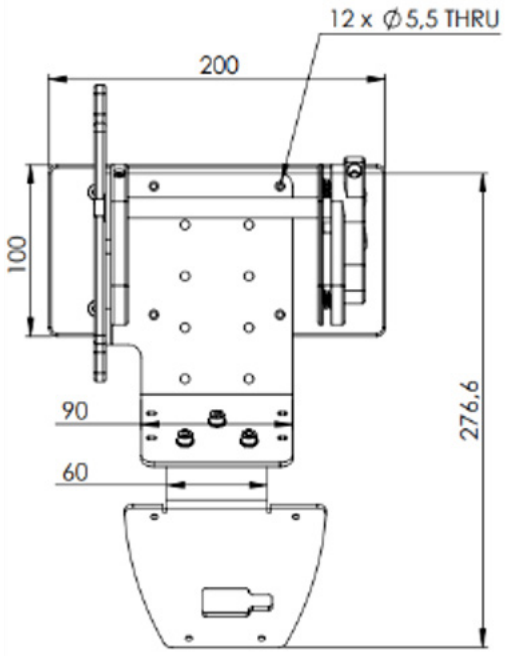
ADAPTÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ: