

SWR-200 NASTRO SATO CERA - RESINA NEAR EDGE RIBBON

APPLICAZIONI



Sanità



Orticoltura



Farmaceutica



Produzione



Retail



Trasporti/Logistica



Magazzino

Lavorazione
MetalliIndustria del
legno

Industria



Package Flessibili

CARATTERISTICHE

Bassa energia Testina

Resitenza all'abrasione

Flessibilità di stampa

Stampa ad alta densità


Layer di Protezione antistatica per protezione della testina di stampa

INFORMAZIONI TECNICHE

SWR-200

PROPRIETÀ NASTRO

Inchiostro	Cera/Resina
Colore	Nero
Spessore	<8.0µm
Supporto	4.5µm Polyester Film
Punto di fusione nastro	70°C
Densità Ottica (trasmissiva)	>0.80
Densità Ottica (riflessiva)	>1.60
Velocità di stampa massima	600mm/s

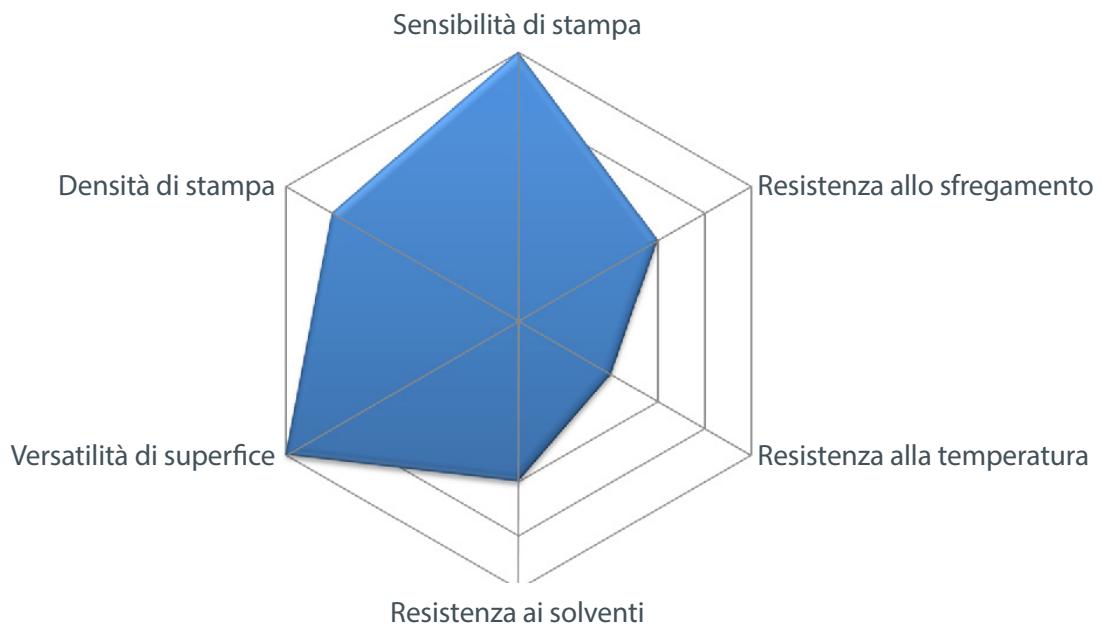

SUBSTRATO DI STAMPA

Carte	Uncoated, Coated, Cartoncino
Sintetici	Poliestere, Polietilene, Polipropilene, PVC

