

SWR-200 WAX-RESIN NEAR EDGE LINTEN VAN SATO

TOEPASSINGEN



Gezondheidszorg



Land- en
Tuinbouw



Pharmaceutisch



Productie



Retail



Transport &
Logistiek



Magazijnen



Metaal



Industriële
omgeving



Hout



Flexibele verpakkingen

KENMERKEN

Slijtvast

Lage belasting van de printkop

Flexibel

Perfekte printdichtheid


Speciale coating voor printkopbescherming

TECHNISCHE INFORMATIE

SWR-200

RIBBON EIGENSCHAPPEN

Inkt	Wax Resin
Kleur	Zwart
Dikte	<8.0µm
Drager	4.5µm Polyester Film
Hitte bestendig tot	70°C
Optische dichtheid (transmissie)	>0.80
Optische dichtheid (reflecterend)	>1.60
Maximale print snelheid	600mm/s

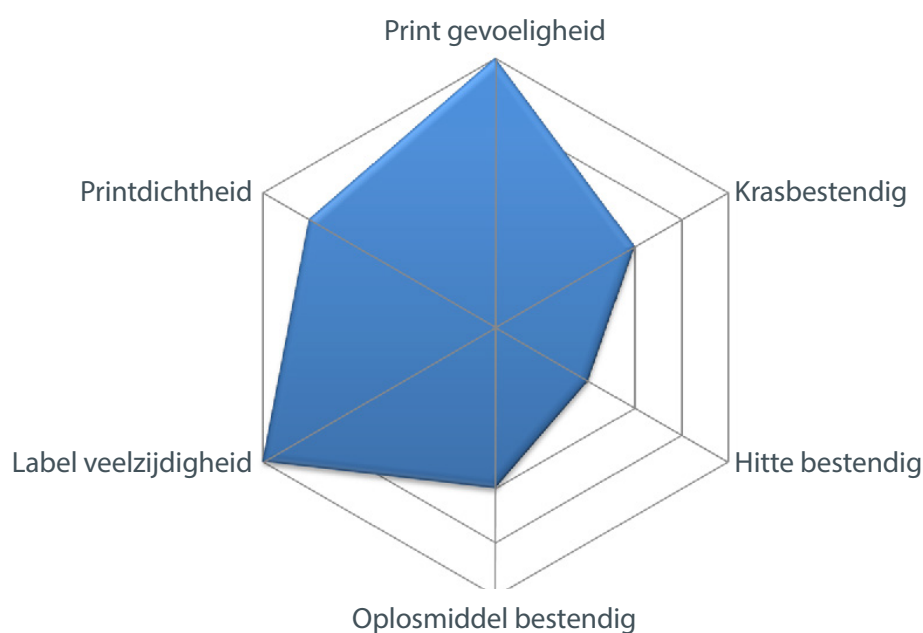

AANBEVOLEN LABELMATERIAAL

Papier	Uncoated, Coated, Card
Synthetisch	Polyester, Polyethylene, Polypropolene, PVC