Powered On Site /

PW4NX
Support d'imprimante mobil

Le support d'imprimante mobile PW4NX est une solution robuste et modulaire, conçue pour fixer solidement l'imprimante mobile PW4NX dans des environnements industriels ou logistiques. Conçu pour permettre des opérations d'auto-alimentation fluides, ce support améliore la fiabilité d'impression, la gestion des consommables et la flexibilité d'application des étiquettes. Il est idéal pour les flux de travail à fort volume ou en mode mains libres.

AVANTAGES CLÉS :

Fixation sécurisée et stable sur chariots mobiles, chariots élévateurs ou postes de travail

Compatible auto-feed : simplifie les opérations grâce à une alimentation régulière des étiquettes

Prise en charge flexible des supports : compatible avec différents diamètres de mandrin et largeurs de consommables

Construction durable : matériaux de qualité industrielle pour environnements exigeants

Remplacement direct : plaque adaptatrice optionnelle permettant de remplacer facilement l'ancien modèle « MP Compact 4 »

Adaptabilité et standardisation : motifs de fixation standards VESA et AMPS pour une compatibilité aisée avec des supports et adaptateurs courants

PIÈCES OPTIONNELLES :

Kit de guides internes d'étiquettes
Guides pour l'alignement des étiquettes en mode auto-feed

Adaptateur de mandrin (38 mm)
Adaptateur pour rouleaux avec mandrin de 38 mm

Adaptateur de mandrin (76 mm)
Adaptateur pour rouleaux avec mandrin de 76 mm

Plaque adaptatrice pour Compact 4
En ajoutant la plaque adaptatrice optionnelle, vous pouvez remplacer l'imprimante Compact 4 dans des applications mobiles

ÉLIMINATEUR DE BATTERIE SPÉCIFICATIONS DE BASE :

Plage de tension d'entrée : 12 Vcc à 50 Vcc
Tension de sortie : 16 Vcc
Courant de sortie : 2,5 A

Intègre des ferrites de qualité industrielle pour supprimer les interférences électromagnétiques haute fréquence (EMI/RFI) et améliorer la qualité de l'alimentation électrique.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS :

Agent d'application pour l'auto-feed : assure une entrée fluide du support et réduit les erreurs d'alimentation
Kits de guides internes d'étiquettes : alignent précisément le support pendant l'alimentation afin de garantir la précision d'impression
Adaptateurs de mandrin optionnels : 38 mm (1,5") / 76 mm (3")
Largeurs de support prises en charge : de 25 mm (1") à 115 mm (4")
Diamètre extérieur (OD) du rouleau pris en charge : 160 mm (mandrin 1" ou 2" – standard) ou 200 mm avec adaptateur de mandrin optionnel 2" ou 4"
Plaque adaptatrice optionnelle : convertit les points de fixation « MP Compact 4 » pour une compatibilité avec le PW4NX

Y58199232104
Solution de montage PW4NX



Y58199232105
Plaque adaptatrice pour chariot élévateur (option plaque rouge)

Y58199232146
Adaptateur de rouleau 3" et 1,5"

WWPW45F0N
Adaptateur éliminateur de batterie avec câble de 3,5 m
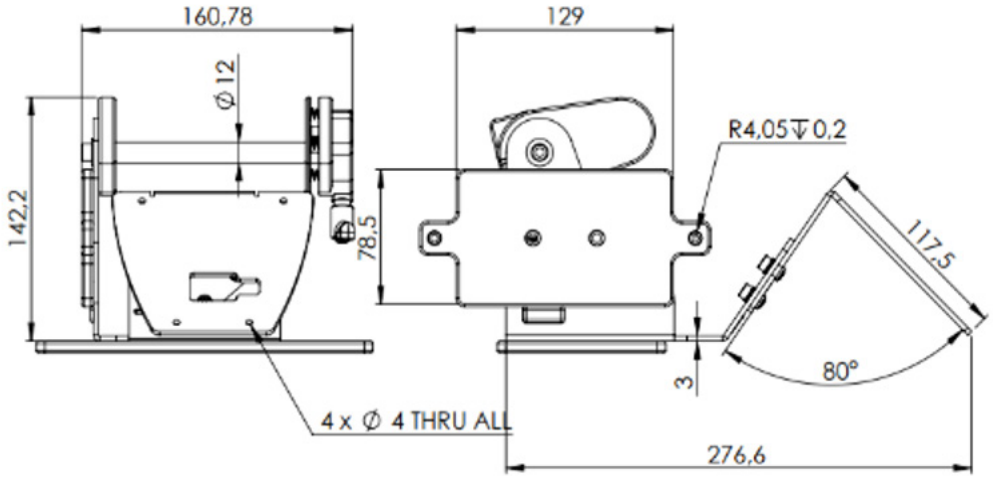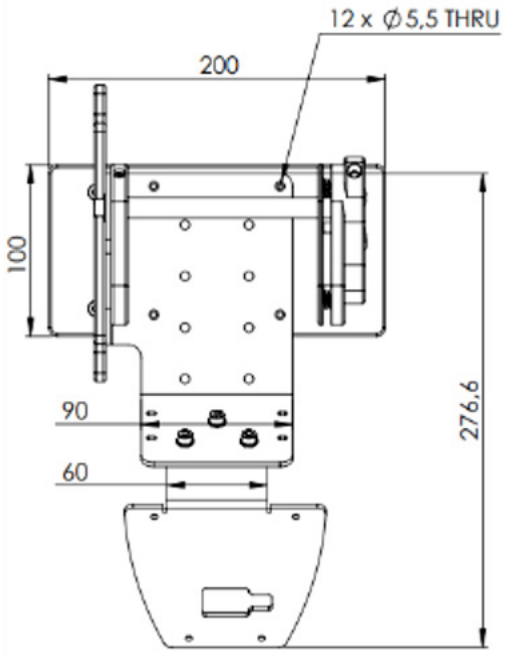
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'ADAPTATEUR :