2 года Гарантия

reddot winner 2026

Создавая рабочее пространство будущего

CL4-SXR / CL6-SXR

Создавая рабочее пространство будущего

- Максимальная скорость печати до 457 мм, один из лучших показателей в отрасли
- Высокоточное позиционирование печати - до ±0,3 мм (по результатам внутренних испытаний)
- Печатающая головка нового поколения, разработанная специально для серии CL4/6-SXR



Новые датчики для повышения точности и стабильности печати

Высокое качество печати даже на этикетках малого размера

Для бесперебойной работы оборудования

- От профилактического обслуживания к прогнозированию неисправностей с помощью ИИ

- Обнаружена ошибка принтера
- Требуется замена печатающей головки

Интеллектуальное прогнозирование неисправностей с учётом реальных условий эксплуатации

Простота и удобство использования

- Сенсорный дисплей и встроенный динамик для интуитивно понятного управления
- Продуманная конструкция упрощает очистку и замену компонентов

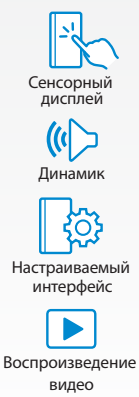

Цветной 4,3-дюймовый ЖК-дисплей

Удобный доступ к печатному узлу

Вклад в устойчивое развитие общества

- Печать без потери первой этикетки сокращает отходы и расход материалов
- Переработанные материалы составляют до 34% массы пластиковых деталей

Сокращение отходов и экономия времени за счёт более эффективного использования этикеток

			CL4-SXR			CL6-SXR	
Технические характеристики печати	Модель		CL4-SXR TT203	CL4-SXR TT305	CL4-SXR TT609	CL6-SXR TT203	CL6-SXR TT305
	Разрешение печати		8 тчк/мм (203 dpi)	12 тчк/мм (305 dpi)	24 тчк/мм (609 dpi)	8 тчк/мм (203 dpi)	12 тчк/мм (305 dpi)
	Режим печати		Непрерывная печать, с отрывом, с ножом, с отделителем, с ножом для этикеток без подложки, с ротационным ножом			Непрерывная печать, с отрывом, с ножом, с отделителем	
	Способ печати		Прямая термопечать / Термотрансферная печать				
	Скорость печати		51 - 457 мм/с	51 - 406 мм/с	51–152 мм/с	51–356 мм/с	51–356 мм/с
	Макс. область печати	Ширина	104 мм (4.09")	104 мм (4.09")	104 мм (4.09")	Расширенная конфигурация: 167.5 мм (6.60"") Стандартная конфигурация: 152 мм (5.98"")	Расширенная конфигурация: 167.5 мм (6.60"") Стандартная конфигурация: 165.33 мм (6.51"")
		Длина	2500 мм (98.42") 1500 мм (59.05") 400 мм (15.75")			Расширенная конфигурация: 2500 мм (98.42") Стандартная конфигурация: 2500 мм (98.42")	Расширенная конфигурация: 1500 мм (59.05") Стандартная конфигурация: 1500 мм (59.05")"
	Память принтера		Флеш-память 8 ГБ / ОЗУ 2 ГБ				
	Процессор		ARM Cortex-A53 Quad Core				
Технические характеристики расходных материалов	Тип датчика		Датчик I-mark (отражательный), датчик зазора (передающий), датчик зазора 2 (передающий), датчик предотвращения перерасхода этикеток, окончания/низкого уровня материала				
	Тип этикеток		Этикетки с высечкой (в рулонах или фальцованные), бумажные и синтетические этикетки, непрерывные этикеточные материалы				
	Длина этикетки (*1)	Непрерывная печать	Непрерывная печать	6–1497 мм	6–397 мм	6–2497 мм	6–1497 мм
		Печать с отрывом / ножом	Печать с отрывом / ножом	17–1497 мм	17–397 мм	17–2497 мм	17–1497 мм
		Печать с отделителем	Печать с отделителем			47–177 мм	
		С ножом для этикеток без подложки	С ножом для этикеток без подложки			-	
			30–120 мм			-	
	Ширина этикетки (*1)		22–128 мм			47–177 мм	
	Ширина этикетки (с ножом для этикеток без подложки)		60–118 мм			-	
	Толщина этикеток		60–268 мкм (0.06–0.268 мм)				
	Этикетки	Диаметр рулона	Макс. 220 мм (8.7")				
		Диаметр втулки	76 мм (3.0"), 101 мм (4.0")				
		Направление намотки	Лицевой стороной внутрь/наружу. Смена настроек не требуется.				
	Риббоны	Ширина	39.5 мм - 128 мм			59 мм –177 мм	
		Макс.длина	600 м				
		Прочее	Диаметр втулки: 25.4 мм (1.0"), направление намотки: лицевой стороной внутрь/наружу. Смена настроек не требуется). Датчик низкого остатка риббона / датчик окончания риббона				
Эксплуатационные характеристики	Размеры		Ш275 мм, Г457 мм, В321 мм (Коробка: Ш370 мм x Г600 мм x В430 мм)			Ш338 мм, Г457 мм, В321мм (Коробка: Ш460 мм, Г640 мм, В450 мм)	
	Вес		15.5 кг (без учёта этикеток, риббона и дополнительных опций)			19.4 кг (без учёта этикеток, риббона и дополнительных опций)	
	Условия использования	Драйверы	Windows OC: 11 / Server2025 / Server2022 / Server2019 / Server2016 | MAC, Linux OS: драйверы CUPS				
		Эксплуатация	Непрерывная печать/с отрывом/с ножом: 0–40°C/20–85%RH (без конденсации) С отделителем: 5–35°C/30–80% RH (без конденсации) С ножом для этикеток без подложки: 5–35°C /30–75% RH (без конденсации)				
		Хранение	- 20–60°C /5–90% RH (без конденсации)				
	Требования к питанию		Питание: AC 100 - 240 В ±10%, 50/60 Гц, автоматический выбор диапазона напряжения				
	Сенсорный экран		Полноцветный ЖК-дисплей (TFT) диагональю 4.3 дюйма, 480 x 272 RGB				
Интерфейсы подключения	USB		USB 2.0: Type-A (1 спереди + 1 сзади), Type-B (1 сзади)				
	Ethernet		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (IPv4/IPv6, SNMPv3 MIB-I, FTP, FTPS, NTP, LPR, DHCPv4-DHCPv6, HTTP/HTTPS, SCP, mDNS), DHCP Option 81, Option 12, Option 77.				
	Последовательный порт		RS-232C 2400–115200 (D-sub 9pin)				
	Внешний порт ввода / вывода (I/O)		EXT port (D-sub 15pin)				
	Удалённый доступ		SNMP Ver.3, HTTPs, SOS, WebConfig, SOTI Connect.				
	Поддерживаемые протоколы управления		Стандарт: SBPL (SATO Barcode Printer Language) Эмуляции языков: автоматическое распознавание - SZPL, SDPL, SIPL, STCL, SEPL, SMGL, SPGL, SFPL				
	принтером	Беспроводная локальная сеть (Опция) (*2)	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, Tri-Band WLAN (2.4GHz, 5GHz, 6GHz), Wi-Fi Direct, WPS, Security WEP, WPA/WPA2/WPA3,DHCP Option 81, Option 12, Option 77				
			Bluetooth Ver.5.2 + BR/ EDR/BLE				
Шрифты и символики штрихкодов	Встроенные шрифты		Стандартные растровые: U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, X20, X21, X22, X23, X24, OCR-A, OCR-B Масштабируемые: 15 шрифтов SATO, multi-national language support (47 languages / Unicode), single and double byte fonts (Korean, Chinese, Japanese)				
	Линейные штрихкоды		UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, Matrix 2of5, MSI, POSTNET, UPC add-on code, BOOKLAND, USPS code, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked				
	Двумерные (2D) символики штрихкодов		QR code, Micro QR code, rMQR, PDF417, Micro PDF, MAXI code, GS1 Data Matrix, Data Matrix (ECC200), Aztec code, GS1QR code, а также композитные символики штрихкодов				
	Полезные функции		Пошаговые инструкции по устранению ошибок на ЖК-дисплее, Поддержка многоязычного интерфейса ЖК-дисплея (31 язык), Настройка интерфейса и компоновки экрана ЖК-дисплея, Контроль состояния печатающей головки, Функция предотвращения перерасхода этикеток, Режим высокоточной печати, Функция предварительного просмотра печати, Функция удалённого рабочего стола, Встроенный динамик, Автоматический запуск при подаче питания, Функция уведомлений, Календарь, Защита доступа паролем, Загрузка логотипов, шрифтов и пользовательских данных, валидатор штрихкодов, AEP (печать с использованием приложений)				
	Соответствие стандартам и сертификация		Информация о сертификации и разрешительной документации может различаться в зависимости от региона. Для получения актуальной информации обратитесь к ближайшему представителю SATO.				
	Гарантия		Ограниченная гарантия производителя сроком на 2 года. Предоставляется в зависимости от доступности в конкретном регионе, применимости к соответствующему артикулу (SKU) и условий гарантии. Полная информация, исключения и карта покрытия доступны по ссылке: https://www.satoeurope.com/ru/service-and-support/warranty.php				
Опции	CL4-SXR: 4 CL6-SXR: 6		Для печати: комплект с ножом [4,6], комплект с ротационным ножом [4] комплект отделителя (с внутренним смотчиком) [4,6], комплект с ножом для этикеток без подложки [4], комплект УВЧ RFID [4,6], комплект ВЧ RFID [4] Другие аксессуары: внешний смотчик RWG500 [4,6], монтажный комплект с валидатором штрихкодов [4], комплект внешней защитной крышки [4,6], комплект беспроводной связи и Bluetooth [4,6], переходной кабель EXT [4,6], комплект с держателем этикеток [4]				

*1 Без подложки. | *2 Информацию о доступности в вашем регионе можно получить у ближайшего представителя SATO. |*3 Сертификацию Wi-Fi поддерживает только модель CL4-SXR.

satoeurope.com

Вся представленная информация актуальна на сентябрь 2026.
Технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.
Воспроизведение настоящей листовки полностью или частично без предварительного разрешения правообладателя запрещено.
QR Code и rMQR Code являются зарегистрированными товарными знаками DENSO WAVE INCORPORATED.
Bluetooth® является товарным знаком Bluetooth SIG, Inc.
Все остальные наименования программного обеспечения, продукции и компаний являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей.

8.22.2025 C25_0017_v1

© SATO Corporation. Все права защищены.