

SWR-300 NASTRO SATO CERA - RESINA NEAR EDGE PER FILM PACKAGING

APPLICAZIONI



Sanità



Retail



Farmaceutica



Produzione



Package Flessibili

CARATTERISTICHE

Bassa energia Testina

Resistenza all'abrasione

Flessibilità di stampa

Stampa ad alta densità


Alta velocità

Layer Antistatico per protezione della testina di stampa

SWR-300

PROPRIETÀ NASTRO

Inchiostro	Cera/Resina
Colore	Nero
Spessore	<8.0µm
Supporto	4.5µm Polyester Film
Punto di fusione nastro	70°C
Densità Ottica (trasmissiva)	>0.80
Densità Ottica (riflessiva)	>1.60
Velocità di stampa massima	800mm/s

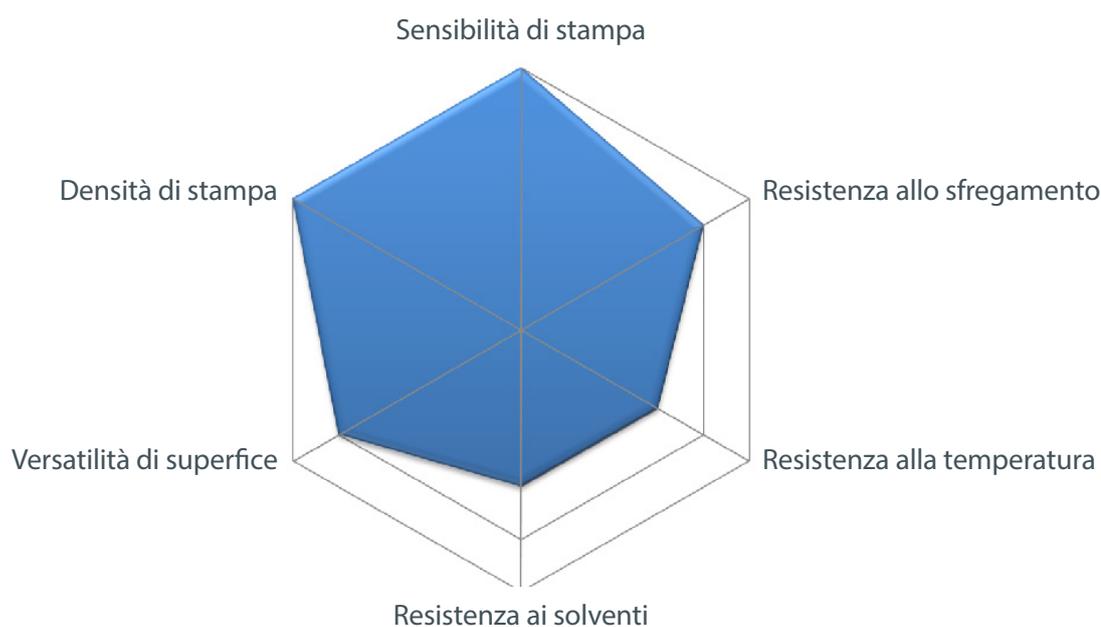

SUBSTRATO DI STAMPA

Carte	Uncoated, Coated, Cartoncino
Sintetici	Poliestere, Polietilene, Polipropilene, PVC